

Scheda Tecnica

Colonnine di ricarica

Potenza di uscita

<i>Modo di ricarica / presa</i>	Type 3 / connettore T2 -o- presa femmina T2
<i>Potenza</i>	da 2 a 7,4 kW monofase -o- da 2 a 22 kW trifase
<i>Numero di punti di ricarica</i>	1 o 2 + presa domestica (in opzione)

Alimentazione in entrata e protezioni elettriche

<i>Rete e alimentazione</i>	230V 5 poli (3p + n + terra)
<i>Interruttore differenziale</i>	40A - tipo F - 30mA / 2 poli mono o 4 poli tri. Protezione differenziale per corrente continua (CC) integrata alla colonnina.
<i>Interruttore magnetotermico</i>	10kA - 40A - curva C / 2 poli mono o 4 poli tri.
<i>Cavo di potenza</i>	3G6 o 3G10 mono., 5G6 o 5G10 tri.
<i>Cavo dati</i>	4 x 0,5 mm ² (ex : LIYCY 625900)
<i>Frenquenza</i>	50 Hz

Configurazioni e Opzioni

<i>Connession dati</i>	chiave 3G o LAN Ethernet
<i>Indentificazione e accesso</i>	Plug & Charge o via QR Code [opzione]
<i>Garanzia</i>	24 mesi (estensione possibile)

Caratteristiche generali

	Murale	Legno	Alluminio
<i>Dimensioni A x L x P</i>	<u>scatola</u> 16 x 10 x 8 cm	<u>scatola</u> 16 x 10 x 8 cm <u>Piede</u> 12 x 12 x 120 cm	<u>scatola</u> 16 x 10 x 8 cm <u>Piede</u> 12 x 12 x 120 cm
<i>Posa cavo</i>	Ø 9,8 cm		
<i>Cavo integrato</i>	2,5 m [possibile lunghezza specifica su ordine]		
<i>IP</i>	IP66		

*senza scatola per colonnina Legno con cavo integrato

Diagramma d'installazione

quadro elettrico principale
bassa tensione
-o- contatore




armadio
(protezioni e computer
di pilotaggio)



Colonnine di ricarica

← Cavo potenza 3G o 5G


← Cavo dati telefonico o RJ45

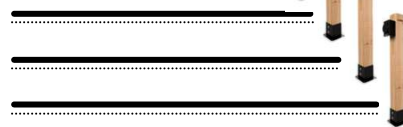

Armadio IRVE: prevedere installazione all'interno quando possibile. Quando installato in esterno, l'armadio ha una versione meno economica, per la protezione dei componenti da intemperie e vandalismo.



Lavori preliminari necessari (elettricista)

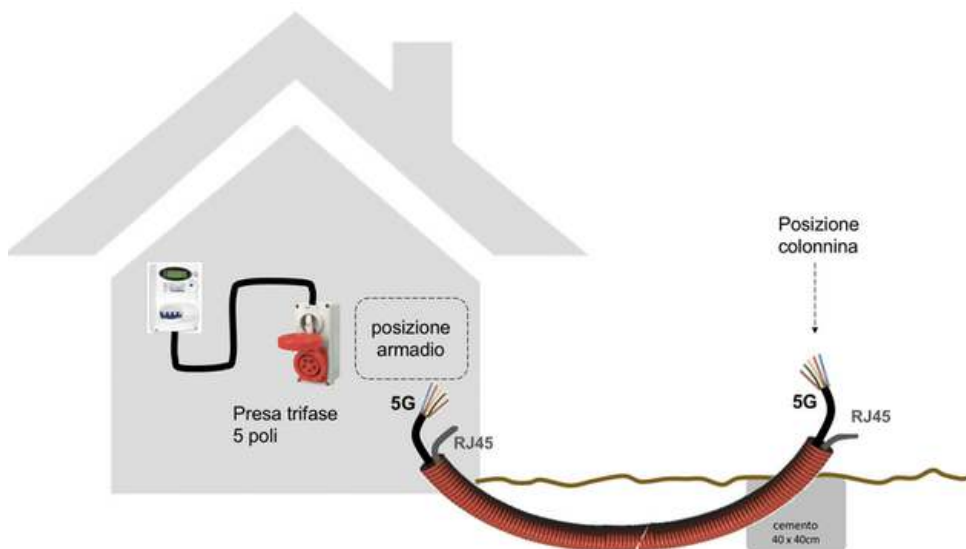

diam. min 63 mm
posizione: centro della base

Dimensioni armadio

	Armadio per installazione all'interno dell'edificio	Armadio per installazione all'esterno dell'edificio
1	250 x 430 x 155	500 x 400 x 200
2	430 x 430 x 155	
3	600 x 430 x 155	700 x 500 x 250
4	735 x 430 x 155	
da 5 a 6	1050 x 575 x 147	1000 x 600 x 250
da 7 a 11	su domanda	1000 x 800 x 250

per più informazioni contattateci: